

# C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH



## VAS 992

### C-BAG

Made in Germany

„Original-C“ Schweißautomat  
zum vollautomatischen  
Verschließen und Trennen  
von Automatenetzen

“Original-C“ automatic  
welding machine to close and  
separate machine-usable nets  
fully automatically

Soudeuse automatique  
«Original-C» pour la fermeture  
et séparation automatique  
de filet utilisable pour  
automates

**25 PG / min**



Für die Netzverpackung von Kartoffeln,  
Zwiebeln, Zitrusfrüchten und anderen  
stückigen Gütern  
Besonders geeignet für die  
Verpackung von Stangenpackungen  
- andere Produkte auf Anfrage



For packaging potatoes,  
onions, citrus fruit and other  
solid products in nets  
Especially constructed for  
line packages  
- other products on request



Pour emballer des pommes de  
terre, oignons, agrumes et autres  
produits en morceaux sous filet  
Spécialement conçue pour  
l'emballage in line  
- autres produits sur demande



Netzpackungen mit  
Auszeichnungsetikett. Mitlaufende, oder  
kurze Banderole sind möglich.  
50mm – 90mm breite der Banderole

Net packs with labels.  
PE-film band around the  
whole pack (banderol), short  
film bandse fixed to both  
ends.  
50mm – 90mm wide




Filets avec étiquette.  
Banderole appliquée aux deux  
soudures du filet (autour du filet),  
banderole courte  
50mm – 90mm la largeur du film^

## C-PACK

Verpackungsmaschinen GmbH

Kleiner Moorweg 34  
25436 Tornesch - Germany

Tel: +49-4122-51173  
Fax: +49-4122-55647  
e-mail: [c-pack@c-pack.com](mailto:c-pack@c-pack.com)  
Internet: [www.c-pack.com](http://www.c-pack.com)

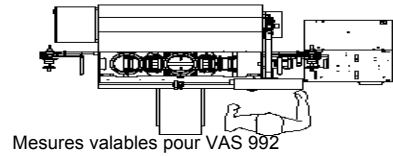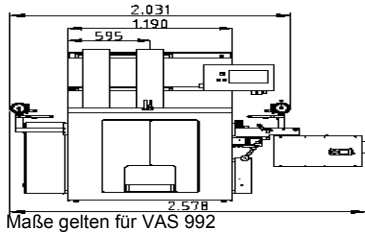

### **Standardausrüstung:**

- ☐ Stufenlos einstellbare Netzlänge
- ☐ Netzabzug durch Rollen am Rohr
- ☐ Zwei Transportgeräte für PE-Banderole mit Abschneidevorrichtung
- ☐ Länge der PE-Banderole elektronisch einstellbar
- ☐ Rohrwechselausstattung für pausenlosen Dauerbetrieb
- ☐ Mikroprozessor-Steuerung mit zweizeiliger Klartextanzeige
- ☐ Speicher für 15 Programme
- ☐ Netzrohrständer, Netzaufziehkonus

### **Zubehör:**

- ☐ Etikettenaufklebestation
- ☐ Thermo-Barcode-Drucker
- ☐ Etikettenspendevorrichtung
- ☐ V-Band

### **Technische Daten:**

#### Abpackleistung:

max. 25 Packungen/min, (abhängig von Banderollenart und Packgut)

#### Elektrischer Anschluss:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, ca. 1,5 kW (andere Anschlüsse auf Anfrage)

#### Druckluft:

6 bar, ca. 4,5 l/Packung

#### Gewicht:

ca. 700 kg

#### Packungsgewichte:

0,5 – 3kg (abh. von der Produktgröße)

#### Länge der Banderole: variabel

#### Netzrohrdurchmesser:

innen: 65 - 190 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)

### **Standard equipment:**

- ☐ Automatic net tube change for continuous operation
- ☐ Net length infinitely adjustable
- ☐ Net draw-off by means of net transport rollers
- ☐ Two transporting units for PE-film bands with cutting device
- ☐ Length of the PE-film bands electronically adjustable
- ☐ Microprocessor control with two-lined clear text display
- ☐ Memory for 15 programs
- ☐ Net charging cone, net tube stand to allow a quick net tube exchange

### **Supplementary equipment:**

- ☐ Label transporting units
- ☐ Thermo-barcode printer
- ☐ Label dispenser
- ☐ V- Belt

### **Technical Data:**

#### Performance:

Max. 25 Packs/min (depending on type of film band and product)

#### Power supply:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, approx. 1.5 kW (other connections on request)

#### Compressed air:

6 bar, approx. 4,5 l/pack

#### Machine weight:

Approx. 700 kg

#### Package weights:

0,5– 3kg (depending on product size)

#### Length of PE-film band: variable

#### Inside net tube diameter:

65 - 190mm (others on request)

### **Equipement standard:**

- ☐ changement automatique des tubes a filet pour un travail sans interrup.
- ☐ longueur du filet ajustable a action progressive
- ☐ retraitage du filet moyennant
- ☐ deux dispositifs de transport pour banderoles en film-PE avec outils de découpage
- ☐ longueur de la banderole en film-PE réglable électroniquement
- ☐ commande par micro-processeur avec affichage en texte clair à 2 lignes
- ☐ mémoire pour 15 programmes
- ☐ cône chargeur et support pour tube

### **Equipement supplémentaire:**

- ☐ Coller l'étiquette d'unité d'
- ☐ imprimante therm. pour code-barres
- ☐ dispensateur d'étiquettes
- ☐ V-Ceinture

### **Caractéristiques techniques:**

#### Débit:

jusqu'à 25 filets/min (dépendant du type de banderole et du produit)

#### Branchement électrique:

230/400 Volt N/PE, 50 Hz, env. 1,5 kW (autres sur demande)

#### Air comprime:

6 bar, env. 4,5 l/filet

#### Poids de la machine:

env. 700 kg

#### Poids d'emballage:

0,5 – 3kg, (dépendant du produit)

#### Longueur de la banderole: variable

#### Diamètre l'intérieur des tubes a filet:

65 - 190 mm (d'autres sur demande)

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alterations / Sous réserve de modifications techniques